



# WIFI PTZ KAMERA

Модель А8/А9

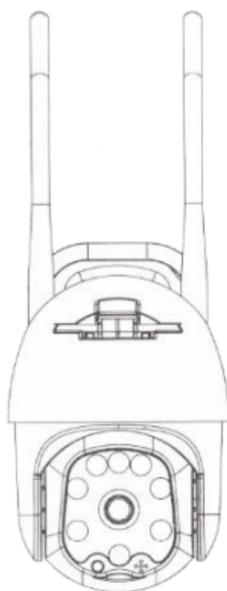

# Интерфейс

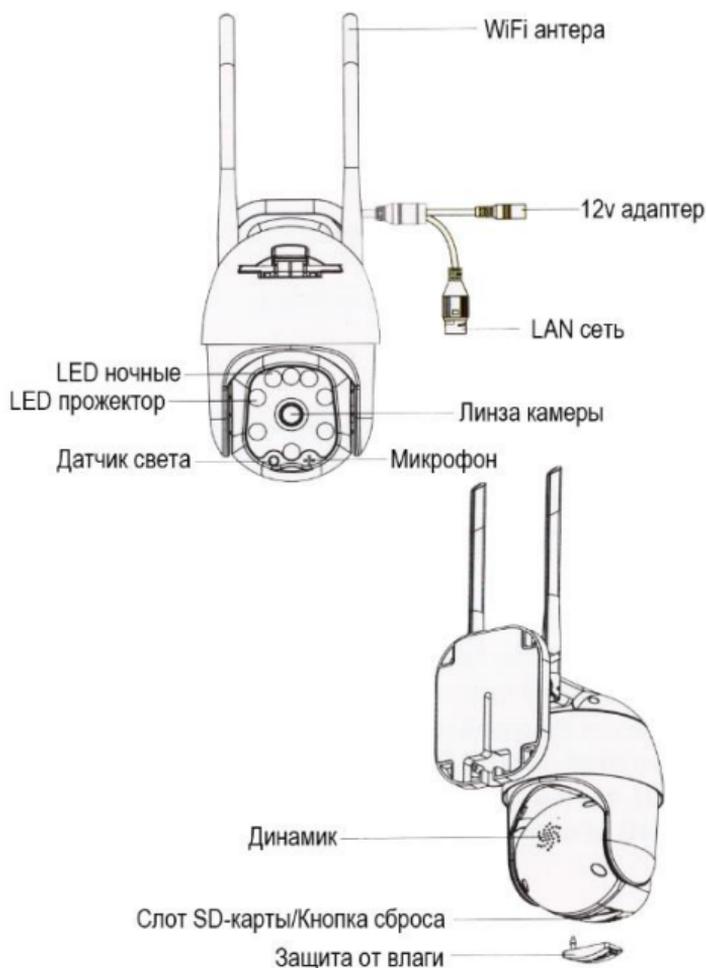

## Примечание:


При удержании кнопки сброса более 5 секунд, камера сбрасывает настройки на заводские.

## Программы



<https://smartkrd.ru/app-video>

## Подключение

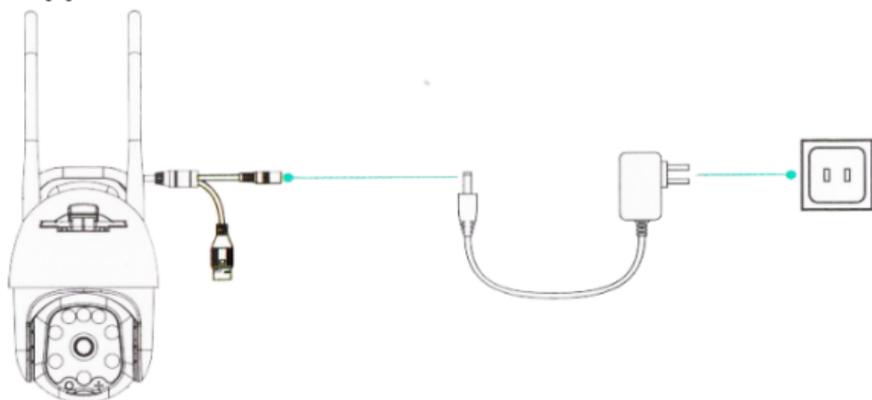


### Примечание:

Вставьте карту памяти в камеру перед подключением блока питания. Не извлекайте карту памяти из камеры до отключения питания.


## Настройка камеры

Запустите приложение

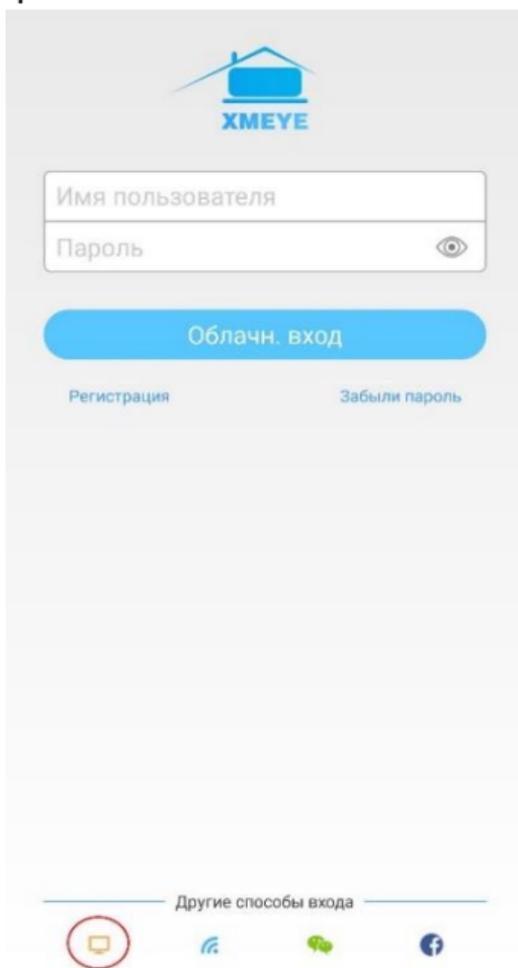

Вы можете зарегистрироваться в приложении или пропустить регистрацию, нажав кнопку в нижнем левом углу (на рисунке выделили красным кружком).

Для добавления камеры нажмите символ «+» в верхнем правом углу.



## 1. Настройка по WiFi

Нажмите на пункт выбора «WiFi настройка»

Добавить устр.

Ручное добав.  WiFi настрой.

Имя устройства

Серийн.№

Высокая  DDNS

OK

Поиск

[Forgot your device password?](#)


Заполните поля «имя вашей сети» и «пароль»,  
далее нажмите кнопку «ОК»

 Добавить устр.

Ручное добав.       WiFi настр.








\*Поиск устройств в одной локальной сети

\*Убедитесь, что индикатор медленно мигает, Убедитесь, что расстояние между устройством, телефоном и маршрутизатором не превышает 2 м

Удерживайте кнопку SET до тех пор, пока индикатор не начнет быстро мигать (Part of products are needed to plug hole configuration by thimble.)

Система начнет искать и настраивать камеру. По завершению настройки у вас на экране отразится значок камеры, на который нужно будет нажать, и камера добавится в ваше приложение.

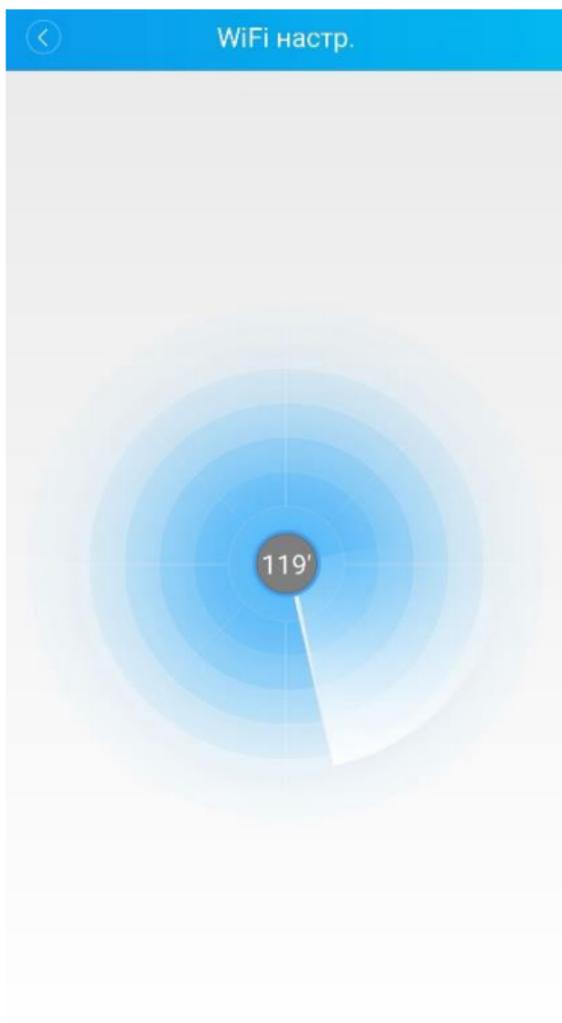

## 2. Настройка по LAN сети.

Нажмите кнопку «Поиск», после этого система начнет поиск камеры подключенной к вашей LAN сети и отразит доступную камеру, после этого вы можете нажать на нее, и камера добавится вам в приложение.

Добавить устр.

Ручное добав.  WiFi настр.

Имя устройства

Серийн. №

Высокая  DDNS

OK


Поиск

[Forgot your device password?](#)

### 3. Ручное добавление.

В поле «Имя Устройства», введите любое имя оно будет отражаться в списке.



В поле «Серийный №», введите ID номер камеры.

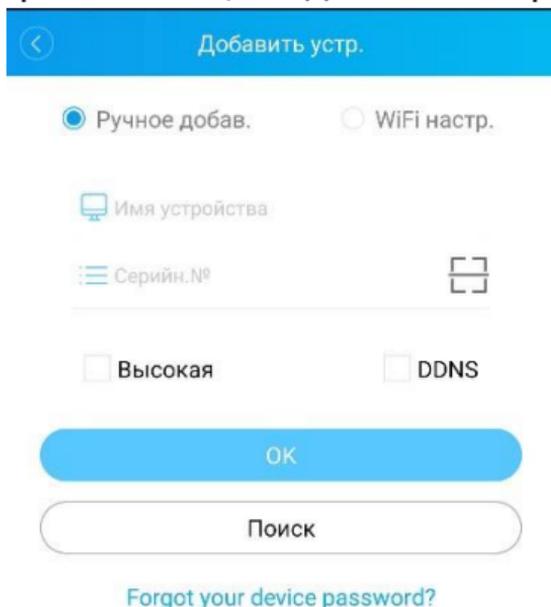

The screenshot shows a mobile application interface for adding a device. At the top, there is a blue header bar with a back arrow on the left and the text "Добавить устр." in the center. Below the header, there are two radio button options: "Ручное добав." (selected) and "WiFi настр.". Underneath, there are two input fields: "Имя устройства" with a computer monitor icon and "Серийн.№" with a barcode icon. Below these fields are two checkboxes: "Высокая" and "DDNS". At the bottom, there are two buttons: a blue "OK" button and a white "Поиск" button. Below the buttons, there is a link that says "Forgot your device password?"

## Подключение к камере.

После добавление камеры она будет у вас в списке на главном экране, нажмите на нее, и вы подключитесь к ней.

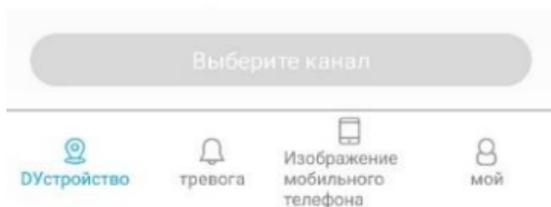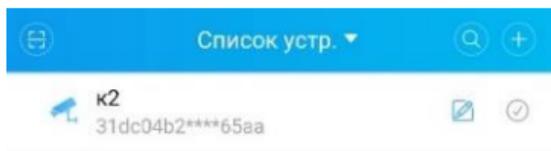

При первом запуске камера запросит вас изменить пароль т.к. по умолчанию у камеры нет пароля. После смены пароля у вас будет отражены все возможные функции камеры.

